

KISTSTÄLL—STOLPVERSION

MITABs kistställ har konstruerats för att, i kombination med kisthanteringstruck, etablera en kisthantering som är ergonomiskt förnuftig och rationell. Stolpversionen av kistställ har skapats för att presentera en version med tilltalande design och som har förmånen att underlätta städning.

Installation av kistställ medför normalt betydligt gynnsammare hantering som i sin tur medför:

Bättre lagringskapacitet.

Bättre lagringskapacitet medför bättre förutsättningar att planera driften optimalt.

Inga katafalker som skall hanteras manuellt i ogynnsam arbetsställning.

Lättare renhållning i och med att golvytan inte täcks av katafalker.



I och med den prydliga enkla designen kan kistutrymmet med fördel arrangeras öppet och med god insyn och överblick.

MITABs kisthanteringstruck hanterar komfortabelt två kistor på höjden.

Tre kistor kan arrangeras med den första placerad på golvet eller mycket nära golvet.

Stolparna tillverkas i rostfritt stål som glasblästras för att erhålla en tilltalande yta.

Stolparna fästs till betonggolvet med en specialhållare som ligger dold invändigt i stolpens nedre del.

Den rena installationen, utan synliga fästeanordningar underlättar rengöring.

Skadad stolpe kan lätt bytas ut.

Kiststället är användbart för Nordisk typ av kista med fot likväl som den Danska typen av kista med sarg.



VÄNLIG HANTERING—LÄTT ATT HÅLLA ORDNING—ENKEL RENHÅLLNING—PRYDLIGT




Teknik för inre och yttre miljö

MITAB i Forsbacka AB
Björkebacksvägen 7
818 41 Forsbacka

Tfn. +46 26 300 70
Fax +46 26 35 145

Hemsida www.mitab.org
Mail info@mitab.org

KISTSTÄLL-STOLPVERSION

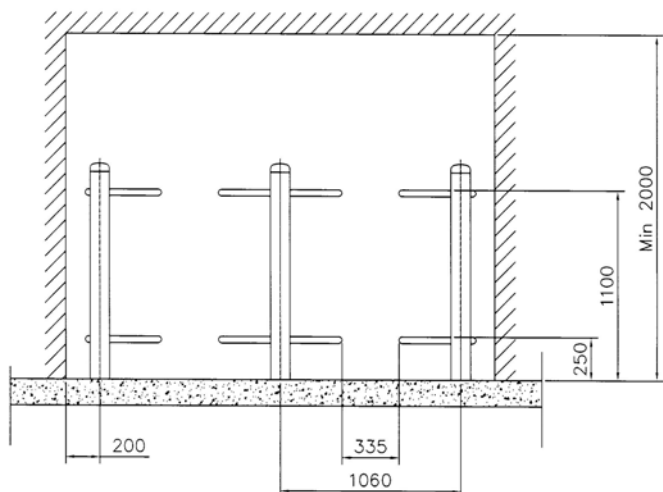

Av snittbilden framgår rekommenderat utrymme för installationen.

Installationen kräver rumslängd:

Antal kistrader *1060 plus 400 mm.

Angivna mått skall ses som rekommendation.


Mindre justeringar kan göras för att anpassa installationen för ett visst rum.

Måttskissen är baserad på att man önskar att nedre kistan inte placeras på golvet.

Om första kistan placeras på golvet så kan stället arrangeras för tre kistor.

Om första kistan placeras på golv så kan en hållare på stolpen utgå och stolpen blir ca 250 kortare.

Plats för ett antal ceremonikatafalker kan ordnas genom att inte installera nedre hållare i ett antal fack.

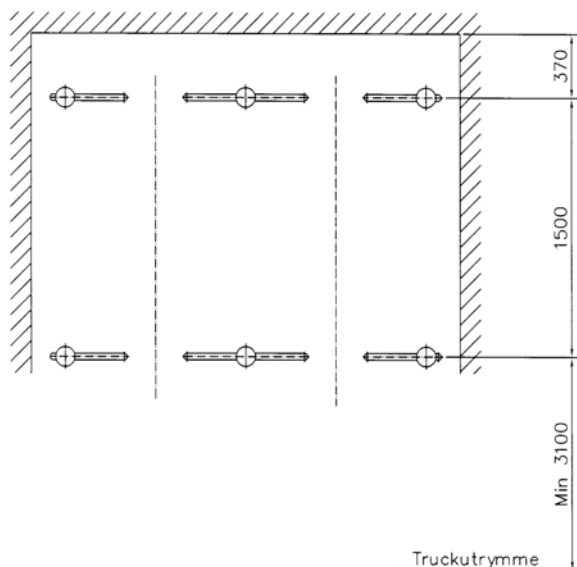

Notera erforderlig plats för truckhanteringen. Här har angivits minimum mått.

Infästningen av stolpens centrumhållare förutsätter betongdäck för montage med expander.

TEKNISK BESKRIVNING

Stolparna tillverkas av rostfritt stål (SS 2333) i dimension 114,3*4,5 mm.

Upplagsrören tillverkade i rostfritt stål i dimension 38*2

Upplagsrör och stolpe förses med kupad gavel som svetsas .

Inre stödrör bultas till betonggolvet. Utförandet förutsätter stadigt betongdäck för infästning av expander.

Stolpen låses till röret, och riktas, med 8 stycken stoppskruvar.

För rätt lyster och yta glasblästras stolparna.

Max tillåten kistvikt 300 Kg.

ENKEL HANTERING - GOD ÖVERSIKT - LÄTT ATT UNDERHÅLLA